




ポリスチレン3層キャリアテープの低強度・低価格製品になります。コスト重視のお客様に最適です。PS+ABS+PSの3層導電構造により、強度と長期保管性があります。安定した表面状態により多くの感熱性カバーテープとの剥離強度も良好です。

- > 複雑な形状のポケットに対応
- > 全てのAdvantekキャリアテープは米国工業規格(EIA)の規格を満たしています。日本工業規格(JIS)、日本電子機械工業会(EIAJ)はEIAに準じております。
- > キャリアテープ厚さ: 0.25mm, 0.30mm,
- > キャリアテープ幅8~24mm

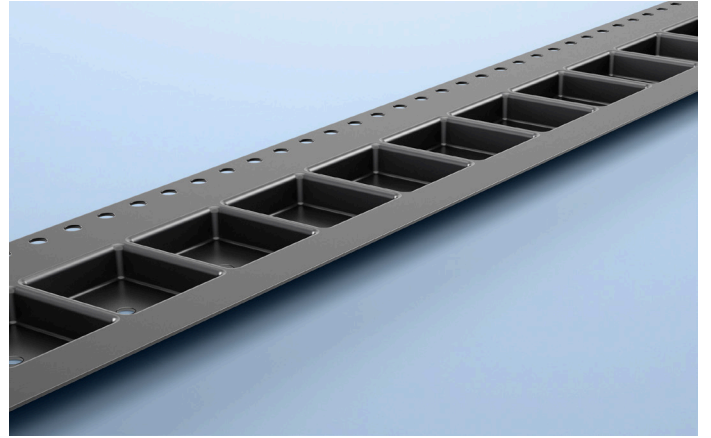

## Material Properties

項目	材料コード	値	測定方法
厚さ	I D	0.25mm 0.30mm	-
比重	I, D	1.06 g/cc	ASTM D792
引裂き強度	I, D	LD 0.22 lb	ASTM D1938
抗張力	I, D	LD 102% TD 68%	ASTM D882
伸び	I, D	LD 3911 psi TD 3071 psi	ASTM D882
ビカット軟化温度	I, D	90°C (194F)	ASTM D1525
表面抵抗	I, D	10 <sup>5</sup> , <10 <sup>12</sup> Ohms/Sq	ASTM D257

## 品質保証期限:

製造日から5年。温度が21°Cから70°Cの環境で、段ボールに入れて紫外線の当たらない環境にて保管してください。この製品は湿度での劣化はありません。

## テープ反り

EIA-481基準に則り、1mm/ 250mm 以内の管理基準で製造しています。例えば8mmテープの場合、25cmのサンプルで最も沿っている場所は2mm以内となります。

## Cover Tape Compatibility

Type	Heat Activated								Pressure Activated
	HUB	HUC	HUD	HUE	HUF	AA	HSA	ABx™	PUA
Polystyrene Tri-Lam	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓